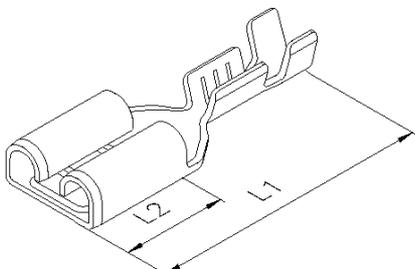
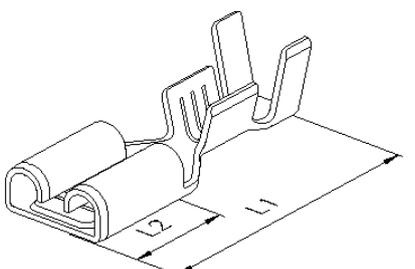


HS United European Connectors

Flachsteckhülse 4,8 mm	Artikel-Nr.	Leiter- quer- schnitt	Material	Ober- fläche	Steck- dicke	L1	L2	Mate- rial- stärke	Verp.- Ein- heit
		mm ²			mm	mm	mm	mm	
 <p>Längstransport</p>	24.803.110	0,25 – 0,5	CuZn	blank	0,8	16	6	0,35	12.000
	24.803.120		CuZn	Sn					
	24.803.310		CuSn	blank					
	24.803.320		CuSn	Sn					
Flachsteckhülse 4,8 mm	Artikel-Nr.	Leiter- quer- schnitt	Material	Ober- fläche	Steck- dicke	L1	L2	Mate- rial- stärke	Verp.- Ein- heit
		mm ²			mm	mm	mm	mm	
 <p>Längstransport *DIN 46 247 Blatt 2</p>	24.810.115	0,5 – 1,0	CuZn	blank	0,5	16	6	0,35	12.000
	24.810.125		CuZn	Sn					
	24.810.315		CuSn	blank					
	24.810.325		CuSn	Sn					
	24.810.110	0,5 – 1,0	CuZn	blank	0,8*	16	6	0,35	12.000
	24.810.120		CuZn	Sn					
	24.810.310		CuSn	blank					
	24.810.320		CuSn	Sn					
	24.825.115	1,0 – 2,5	CuZn	blank	0,5	16	6	0,35	10.000
	24.825.125		CuZn	Sn					
	24.825.315		CuSn	blank					
	24.825.325		CuSn	Sn					
	24.825.110	1,0 – 2,5	CuZn	blank	0,8*	16	6	0,35	10.000
	24.825.120		CuZn	Sn					
	24.825.310		CuSn	blank					
	24.825.320		CuSn	Sn					