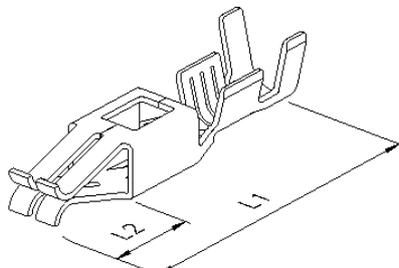
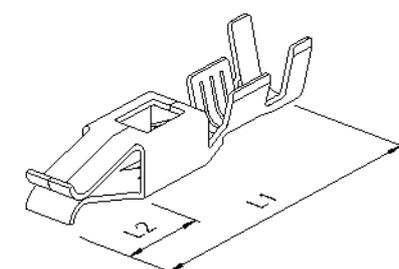
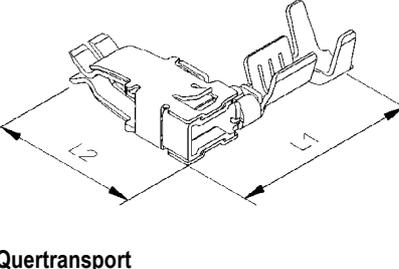


HS United European Connectors

Doppelflachkontakt 2,8 mm	Artikel-Nr.	Leiter- quer- schnitt	Material	Ober- fläche	Steck- dicke	L1	L2	Mate- rial- stärke	Verp.- Ein- heit
		mm ²			mm	mm	mm	mm	
 <p>Quertransport</p>	20.288.114	0,75 – 1,5	CuZn	blank	0,8	18,5	5,2	0,32	4.000
	20.288.124		CuZn	Sn					
	20.288.314		CuSn	blank					
	20.288.324		CuSn	Sn					
Doppelflachkontakt 2,8 mm	Artikel-Nr.	Leiter- quer- schnitt	Material	Ober- fläche	Steck- dicke	L1	L2	Mate- rial- stärke	Verp.- Ein- heit
		mm ²			mm	mm	mm	mm	
 <p>Quertransport</p>	90.288.114	0,75 – 1,5	CuZn	blank	0,8	18,5	5,2	0,32	4.000
	90.288.124		CuZn	Sn					
	90.288.314		CuSn	blank					
	90.288.324		CuSn	Sn					
Winkeldoppelflachkontakt mit Überfeder 2,8 mm	Artikel-Nr.	Leiter- quer- schnitt	Material	Ober- fläche	Steck- dicke	L1	L2	Mate- rial- stärke	Verp.- Ein- heit
		mm ²			mm	mm	mm	mm	
 <p>Quertransport</p>	90.622.126.600	0,5 – 1,0	CuZn	Sn	0,8	10,5	9,9	0,3	5.000
	90.622.326.600		CuSn	Sn					
	90.632.126.600	0,75 – 1,5	CuZn	Sn	0,8	10,5	9,9	0,3	5.000
	90.632.326.600		CuSn	Sn					